


Kanavoitavat puhallinkonvektorit

PMFC

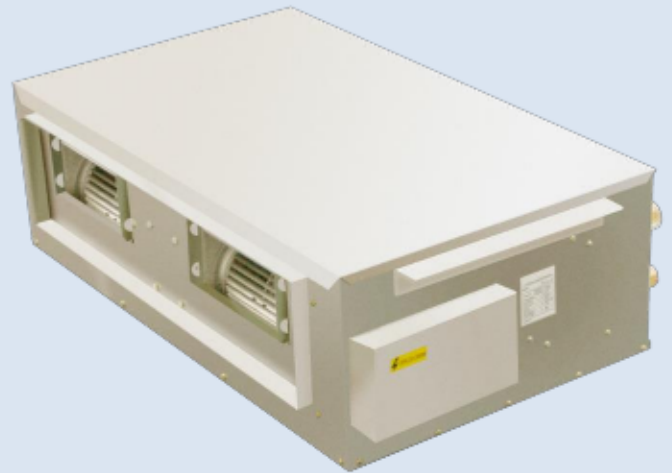

Tekniset tiedot

Malli	PMFC-...-HC-S	-019-	-024-	-029-	-038-	-048-	-057-	-066-	-083-	-111-
Kokonaisjäähdytysteho (1)	kW	3.6	4.65	5.2	7.29	9.12	12.05	13.0	15.0	18.5
Jäähdytysteho (1)	kW	2.5	3.3	3.75	4.69	5.75	7.61	8.15	9.95	13.25
Lämmitysteho (2)	kW	4.1	5.0	5.68	7.67	9.1	11.9	13.02	15	22
Lämmitysteho (3)	kW	7.78	9.56	10.93	14.51	17.5	22.53	25	30	42
Painehäviö vakiokoje (1)	KPa	24	9.3	12.4	22.8	21.9	25	23.5	32	26.5
Vesivirta	L/h	650	838	998	1314	1644	2172	2343	2580	3170
Litäntäteho	W	84	100	120	150	270	450	550	620	750
Käyntivirta	A	0.36	0.44	0.513	0.67	1.2	2.0	2.4	2.7	3.3
Ilmamäärä	M ³ /h	680	850	1020	1360	1700	2040	2380	3008	4008
Koneiston ulkop. paine	kPa	50	50	50	69	91	110	105	120	110
Vakiokoje		3/4"								
Paino	kg	33	34	35	45	56	70	70	90	98
Mitta (A)	mm	825	825	825	900	1050	1250	1250	1400	1400
Mitta (B)	mm	260	260	260	280	280	315	315	400	400
Mitta (C)	mm	500	500	500	550	550	620	620	750	750
Äänitaso max. nopeudella(4)	dB(A)	46	47	49	54	54	58	62	66	70
Virtalaji	V-Ph-Hz	230-1-50								

- (1) Huonelämpötila 27°C, 50% RH; vesi 7/12°C
- (2) Huonelämpötila 20°C, 50% RH; vesi 50/40°C
- (3) Huonelämpötila 20°C, 50% RH; vesi 70/60°C
- (4) Mittaus 1 m ilmanpoistoaukosta